TULIKIVI

2009–2010 C’est si froid dehors.

www.tulikivi.com

Remontons environ trois milliards d’années dans le temps. À cette époque, la terre était tout feu tout flamme. Ensuite, elle s’est refroidie en surface. Les plaques continentales se sont mises en mouvement, se sont cherchées les unes les autres et se sont pour finir plissées en montagnes. • Dans la Carélie finlandaise, à l’endroit de l’actuelle commune de Juuka, au sein de la chaîne montagneuse carélienne et à des kilomètres de profondeur, à une pression et une température effroyables, les minéraux ont commencé à se recristalliser, à se solidifier et à prendre forme. • Ce spectacle des éléments a engendré un rarissime caprice de la nature : la stéatite était née.

Le feu réchauffe la pierre, telle est la philosophie des produits Tulikivi.

Même si la stéatite est une invention déjà vieille comme le monde, sa popularité ne se dément pas. Il n'est donc pas étonnant du tout que la transformation d'une telle pierre mystique soit aussi un grand plaisir. C'est là la mission de Tulikivi Oyj, et nous avons de ceci une expérience bientôt longue de trois décennies.

Nous réalisons des poêles Tulikivi en stéatite qui accumulent efficacement la chaleur et la restituent lentement et régulièrement. C'est pourquoi il fait si bon rester longtemps à leurs côtés. Notre gamme de poêles est la plus complète du marché : elle comprend une multitude de modèles classiques et de nombreux nouveaux venus plus modernes.

NOTRE PAYS EST LE MONDE ENTIER

Notre expansion nous a fait passer du stade de petite entreprise familiale à celui de leader mondial de la transformation de la stéatite et de la fabrication industrielle des poêles à accumulation de chaleur. Plus de la moitié de notre production a comme débouchés les marchés à l'exportation, principalement en Europe et en Amérique du Nord.

Nous extrayons aujourd'hui la stéatite au beau milieu des grands espaces forestiers sauvages de Finlande, sur le territoire des communes de Juuka et Suomussalmi. Notre entreprise fournit du travail à plus de 600 professionnels du secteur de la pierre. Le développement de nos produits et de notre gamme est une activité à plein temps.

LE CLIENT D'ABORD !

Les produits et les services de Tulikivi portent toujours la marque de la qualité. Nous accordons à tous nos modèles de poêles une garantie de cinq ans. Notre entreprise est également le premier fabricant de poêles-cheminées à avoir obtenu le certificat de qualité ISO 9001:2000.

Les poêles Tulikivi comptent déjà plus de 250 000 propriétaires satisfaits (et plus de 350 millions de kilogrammes de stéatite de premier choix ont été travaillés). Des études indépendantes montrent aussi que nos clients figurent parmi les plus satisfaits sur le marché.

LA PIERRE PERMET DE DÉCORER TOUTE LA MAISON

Parallèlement aux poêles, différents types de pierres décoratives et de construction constituent un des piliers des activités de Tulikivi. La stéatite est un matériau durable et d'une grande beauté pour les sols, les murs, les salles de bains et les cuisines.

Tulikivi connaît les propriétés de robustesse et de résistance des pierres naturelles. La pierre résiste à l'épreuve du temps et des regards. Un tel matériau de décoration trouvera sans doute sa place chez vous, n'est-ce pas ?

VOICI VENU LE MOMENT D'UNE PAUSE LECTURE

Fermez votre téléphone portable, éteignez votre ordinateur et recueillez-vous un instant à la lumière tamisée de votre lampe de lecture. Ce catalogue vous fera rentrer dans le cercle magique des poêles-cheminées Tulikivi et vous offrira un moment de lecture chaleureux.
Prenez tout votre temps !

Si notre catalogue éveille votre curiosité, faites un tour sur notre site Internet www.tulikivi.com. *Vous y trouverez la suite de notre histoire sur le monde des poêles-cheminées Tulikivi.*

Enrichissez votre vie !

Le feu réchauffe la pierre 4

Les poêles-cheminées à accumulation 12

Les poêles avec four 32

Les poêles mixtes 44

Logiciel de CAO Tulikivi Tailor 50

Les poêles-cheminées sur mesure 54

Les pierres décoratives 66

Quelques faits durs comme pierre 70

Données techniques 74

Résumé des principales caractéristiques des poêles à accumulation Tulikivi

Les poêles Tulikivi incorporent suffisamment de design, de technologie et d'ingénierie d'aujourd'hui pour alimenter les conversations pendant plusieurs jours.

Nous souhaitions cependant vous faire gagner du temps en regroupant sur cette double page la quintessence des raffinements des poêles-cheminées Tulikivi. Si l'idée de faire l'acquisition d'une nouvelle cheminée ou d'un poêle vous tente, lisez attentivement ce qui suit.

UN POÊLE TULIKIVI À ACCUMULATION DE CHALEUR EST UNE VÉRITABLE CENTRALE THERMIQUE

La stéatite est la pierre idéale pour les poêles et les Tulikivi sont de superbes poêles en stéatite.

La magie du poêle-cheminée Tulikivi à accumulation de chaleur repose sur les excellentes propriétés de rétention et de conductibilité thermiques de la stéatite. Associées à une masse volumique élevée, elles garantissent une très bonne puissance de chauffage et une longue durée de restitution de la chaleur.

Le bois se consume rapidement et efficacement dans l'âtre, de sorte que l'accumulation de chaleur dans la masse du poêle s'effectue sans tarder. Deux charges de bois suffisent à chauffer la pièce et la chaleur se diffusera dans l'espace ambiant pendant plus de vingt-quatre heures.

Les poêles-cheminées Tulikivi ne gaspillent donc ni la chaleur, ni le bois, contrairement aux poêles classiques ou aux cheminées à feu ouvert, où le feu doit être entretenu en permanence.

LA CHALEUR D'UN POÊLE TULIKIVI DORLOTE ET CAJOLE, MAIS NE BRÛLE PAS

C'est peut-être difficile à croire, mais il y a chaleur et chaleur.

La chaleur rayonnante dégagée par la stéatite est agréable et chauffe de façon efficace. Le poêle Tulikivi restitue la chaleur régulièrement dans tout l'espace ambiant, qui garde longtemps une chaleur agréable. Cette chaleur se caractérise aussi par sa grande douceur : le poêle Tulikivi ne dessèche pas l'air ambiant en le rendant vicié ; au contraire, l'air reste sain même sans ouvrir les fenêtres.

La chaleur rayonnante se distingue ainsi à son avantage de la chaleur par convection dure et brûlante des poêles classiques.

La surface du poêle-cheminée Tulikivi n'étant pas brûlante, il est possible de le toucher et de s'appuyer contre son flanc.

Nombreux sont aussi ceux qui gardent la nostalgie de l'odeur du poêle Tulikivi chauffé au bois : c'est difficile de l'expliquer de manière rationnelle.

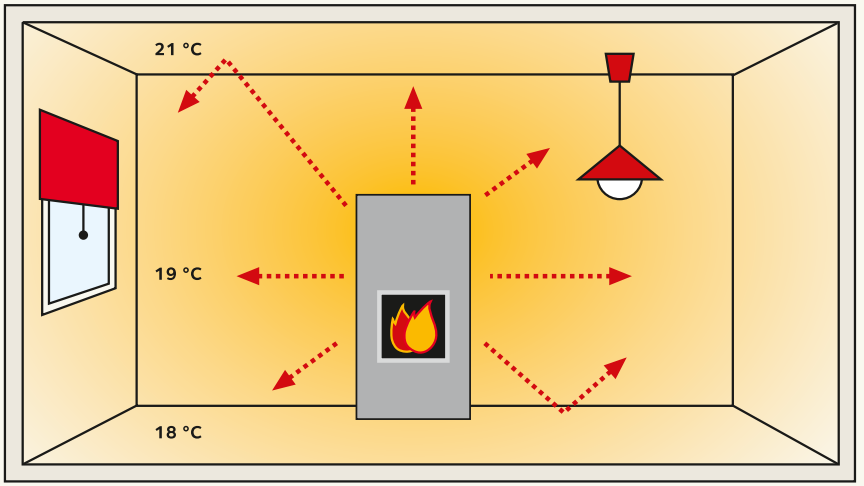

La chaleur rayonnante douce des poêles-cheminées Tulikivi se propage de manière uniforme dans l'ensemble de l'habitation. Cette chaleur saine enveloppe aussi bien les humains que les objets. La température ambiante n'a pas besoin d'être élevée, de sorte que l'air reste frais et facile à respirer. Les températures du schéma sont purement indicatives.

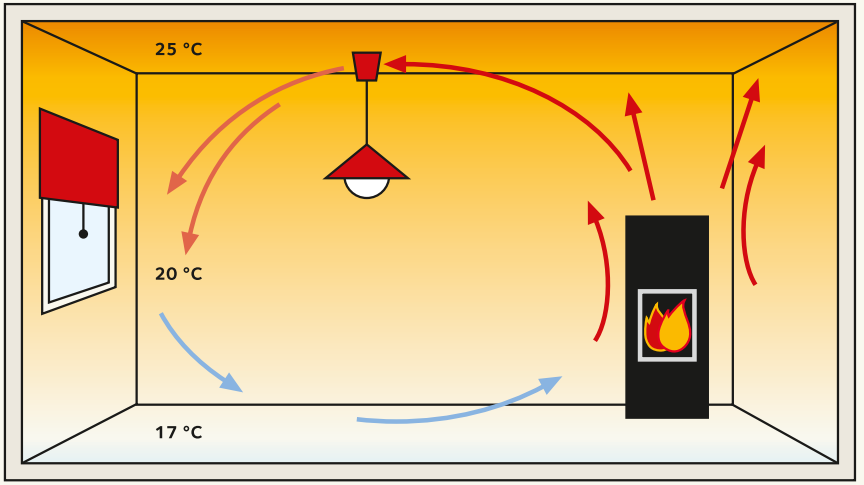

La chaleur par convection d'un poêle ordinaire s'élève dans la partie supérieure de la pièce et la chaleur s'accumule en devenant oppressante autour du poêle. En outre, elle ne s'accumule nulle part et s'échappe dehors par la cheminée. Les températures du schéma sont purement indicatives.

La stéatite est un matériau dense, réfractaire et massif. Elle possède aussi de meilleures propriétés d'accumulation et de conductibilité thermiques que les autres matériaux.

La gamme la plus complète du marché. De nouveaux poêles design aux lignes épurées, signés par les plus grands designers finlandais. La gamme est complétée par les poêles réalisées sur mesure.

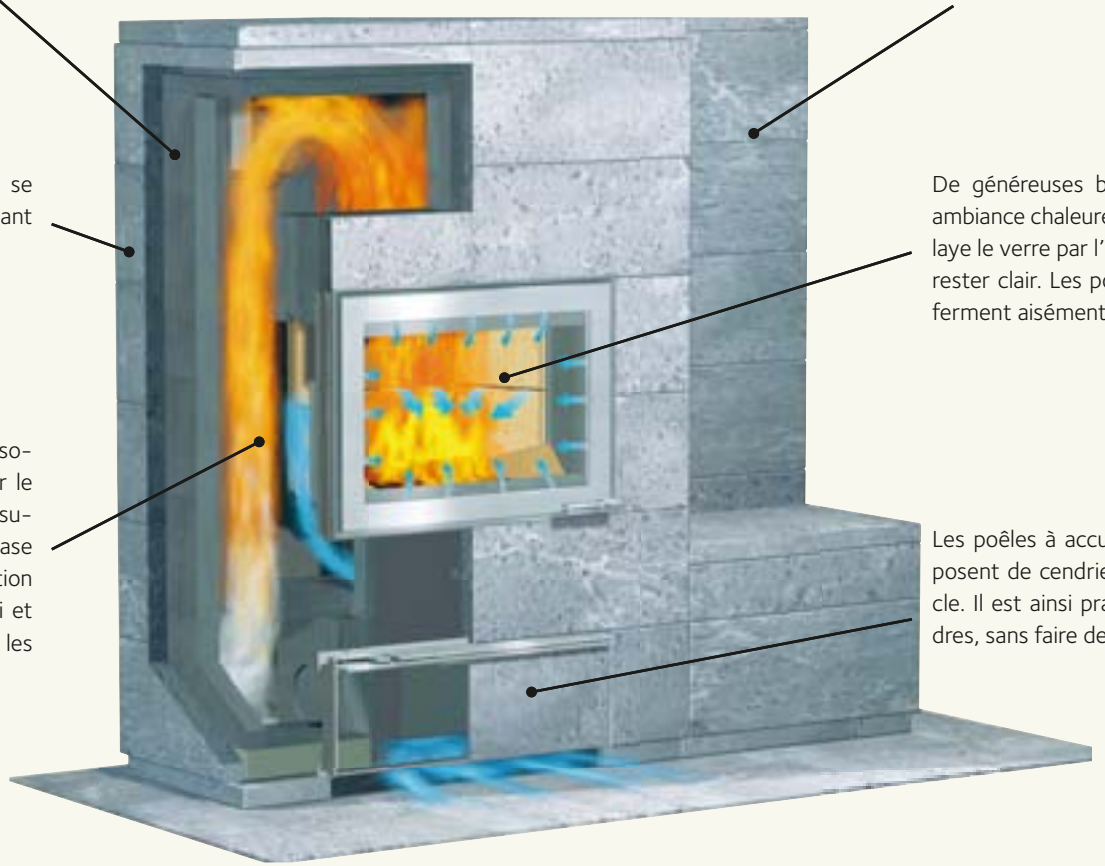

Une chaleur rayonnante douce et qui se dégage longtemps dans un espace ambiant dont l'air est agréable à respirer.

De généreuses baies vitrées créant une ambiance chaleureuse. Le courant d'air balaye le verre par l'intérieur et lui permet de rester clair. Les portes s'ouvrent et se referment aisément et sans faire de bruit.

Le principe du contre-courant et les solutions mises au point par Tulikivi pour le foyer, permettent au bois de se consumer efficacement durant toute la phase de chauffe. C'est pourquoi la combustion s'effectue proprement dans les Tulikivi et qu'ils satisfont aux normes d'émission les plus strictes du monde.

Les poêles à accumulation de Tulikivi disposent de cendriers équipés d'un couvercle. Il est ainsi pratique d'enlever les cendres, sans faire de poussière.

Des techniques de production modernes, le savoir-faire des professionnels de la pierre et une expérience de la fabrication des poêles à accumulation longue de plusieurs dizaines d'années. Certificat de qualité ISO 9001. Garantie de cinq ans.

Votre poêle Tulikivi sera livré chez vous prêt à l'usage, selon le principe « allumettes en main ». Son installation sera assurée avec précision par un maître-artisan agréé Tulikivi.

Ecologie du chauffage au bois par rayonnement

Les écologistes s'accordent généralement sur la neutralité du bois sur le cycle du carbone. Bien que la combustion du bois dégage une quantité significative de dioxyde de carbone – un gaz à effet de serre que les combustibles fossiles dégagent également – le gaz est réabsorbé par les arbres en croissance, et transformé en carbone qui compose la moitié du poids du bois. Qu'un arbre se consume dans votre poêle Tulikivi ou se décompose dans la forêt, il dégage la même quantité de carbone dans l'environnement sous la forme de CO_2, de méthane ou d'autres gaz.

En hypothèse, ce cycle peut se répéter indéfiniment. Les combustibles fossiles ne peuvent prétendre à cela.

Aux États-Unis, l'EPA a conclu que l'utilisation accrue de combustibles de biomasse par rapport aux combustibles fossiles permettrait de contrôler l'effet de serre.

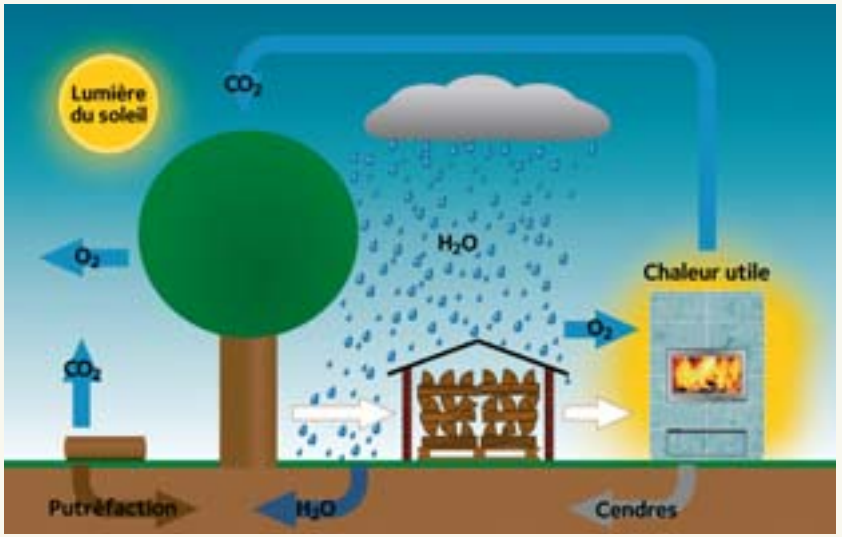

La boucle naturelle du CO_2 – les arbres absorbent le dioxyde de carbone de l'atmosphère. Lors du processus de décomposition dans la forêt ou lors de la combustion dans les poêles Tulikivi, le gaz est rejeté dans l'air. La boucle recommence.

Air pur – à l'intérieur et à l'extérieur

Ce n'est pas la quantité de kW qui définit un système de chauffage sain, mais la qualité de la chaleur produite. Un poêle Tulikivi produit une chaleur douce, constante et rayonnante pendant longtemps. La chaleur réchauffe les murs et prévient l'humidité responsable des moisissures, ce qui permet à l'air de rester frais et sain.

Moins de courants d'air et des murs sains sont les éléments clés d'un air pur et sain à l'intérieur.
C'est ce qui différencie positivement le chauffage par rayonnement du chauffage par convection d'un poêle traditionnel.

Un poêle Tulikivi brûle le bois rapidement et complètement (plus de 80% d'efficacité), et en tire littéralement toute l'énergie disponible. Les émissions qui en résultent sont proches des exigences les plus sévères du monde, réduisant de manière significative les émissions de monoxyde de carbone.

Deux chargements de bois suffisent à chauffer n'importe quelle pièce ; la chaleur rayonnera pendant plus de 24 heures.

Tulikivi a même reçu l'autorisation en Finlande d'utiliser le logo de la ligue Asthme et allergie pour les poêles équipés du foyer à tourbillon.

La stéatite est la pierre naturelle la plus dense

L'histoire de Tulikivi a commencé il y a plus de deux milliards et demi d'années, dans la chaîne montagneuse de la Carélie, à l'est de la Finlande. Les dépôts de stéatite, qui comptent parmi les meilleurs du monde en termes de quantité et de qualité, résultent de la présence d'une immense pression et de chaleur à une grande profondeur sous la surface de la terre.

Tulikivi a compris depuis longtemps qu'il fallait préserver la terre qui produit ces magnifiques stéatites. C'est pourquoi Tulikivi poursuit son engagement pour l'environnement, depuis ses procédés de fabrication jusqu'au produit final.

Qualités écologiques de la fabrication Tulikivi :

- Tullikivi recycle l'eau utilisée pour découper la stéatite ;
- Les carrières Tulikivi sont réaffectées quand la stéatite est extraite.

Qualités écologiques des poêles Tulikivi :

- Un poêle Tulikivi dure toute une vie, et diminue donc la quantité d'énergie nécessaire à la fabrication.
- Les poêles Tulikivi fonctionnent au bois, un combustible neutre en termes de carbone.
- La stéatite Tulikivi est une ressource naturelle qui contient un mélange unique de talc, de magnésite et d'autres minéraux, conférant à cette pierre un poids et une densité élevés. Tandis que la magnésite procure solidité et durabilité, le talc rend la pierre facilement malléable, ce qui diminue l'énergie nécessaire pour la traiter ;
- La stéatite Tulikivi présente des qualités supérieures de conservation et de conduction de la chaleur. Elle assure donc une efficacité parfaite et une moindre combustion de bois ;
- La stéatite Tulikivi est non poreuse et donc imperméable aux produits chimiques, aux acides et aux alcalis. Cette caractéristique assure également moins d'entretien;
- Les études de différents centres de recherche internationaux ont approuvé la stéatite Tulikivi comme matériau sûr et sain pour les poêles.

LES PREMIERS POÊLES À ACCUMULATIONS À AVOIR LE MARQUAGE CE

Tulikivi a été le premier fabricant de poêles à accumulation à utiliser le marquage CE. Les poêles ont été testés selon la norme des poêles à accumulations EN 15250. La standardisation des tests vous permettra de comparer plus facilement les poêles à accumulation entre eux.

CE

La terre a fini par s'apaiser. Le soleil s'est montré, la nature s'est réveillée et le premier homme a fait son apparition. • Il a dompté le feu, en découvrant à peu près à la même époque la stéatite . C'était une pierre mystérieuse : plus lourde que les autres, mais qui pouvait pourtant être taillée. • L'homme a continué l'œuvre de la terre, en façonnant la stéatite en fétiches, en haches et en objets cultes. Ceux-ci suscitaient un respect mérité autour des feux de camp et dans la pénombre des grottes – et ils tenaient accessoirement les forces du mal à l'écart.

VALKIA

Les poêles-cheminées à accumulationTulikivi

La gamme des poêles Tulikivi comprend aussi bien des représentants des tendances modernes et un grand nombre de modèles classiques traditionnels et intemporels. Que vous soyez un assidu du chauffage ou un contemplateur inlassable du feu, vous n'aurez que l'embarras du choix. Il en est de même quels que soient vos goûts en matière de décoration ou votre type de logement : vous trouverez facilement votre modèle préféré dans notre gamme.

Nos nouveaux modèles incarnent les tendances esthétiques épurées et rectilignes d'aujourd'hui. Les portes vitrées ont été agrandies, des bancs et des étagères modulables et d'une grande élégance ont été ajoutés, la technique de combustion des poêles a été améliorée. Le choix de surfaces et de couleurs de la pierre est encore plus varié. Cela faisait des années qu'un tel bond en avant n'avait pas été réalisé dans le domaine des poêles à accumulation.

Les grandes portes allongées mettent la chaleur et la lueur du feu vivant tout près du spectateur – une caractéristique inédite dans les poêles à accumulation de chaleur.

VALKIA + PM001

SONKA

LOUHI

Un poêle-cheminée peut être comme un tableau ou un objet d'art – un élément de mobilier personnalisé dont les lignes épurées flatteront l'œil et résisteront aux épreuves du temps. Les portes de forme carrée mettent en valeur l'aspect géométrique rectiligne des poêles-cheminées.

SILO/C + TM001

VASA

VASA + KM002

LAINIO/C
Pierre Tulikivi Blue brossée

D'une élégance épurée, les poêles-cheminées Pahta s'adaptent à toutes les habitations. La personnalisation est encore accrue par les piliers en pierres éclatées (Pahta/F). Les portes étroites et hautes offrent une vue splendide sur les flammes.

200
150
100
50
0

OLOS/C
Pierre Tulikivi Sky brossée

PAHTA/F

PAHTA/C

KIPITTI/C2 L; pensez à indiquer sur la commande si le module mur sera à droite (KIPITTI/C2 R) ou à gauche (KIPITTI/C2 L).

KIPITTI/C

SARMI/R + HM001

TU 2200/92
Le socle est en option.

TTU 2700/8

TU 2200

TU 900

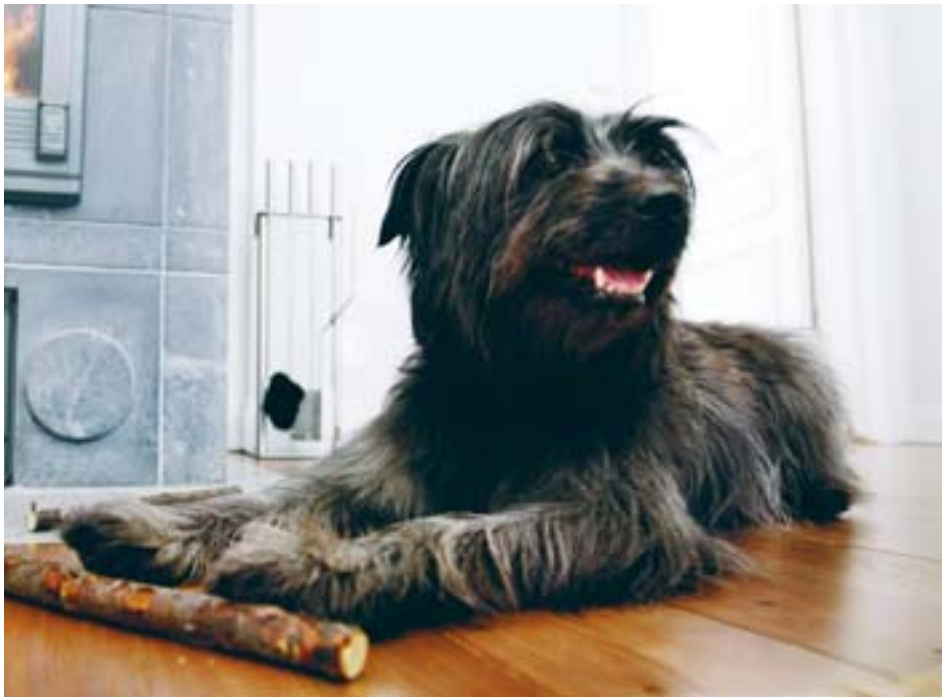

FIORINA

GEMINI

TU 1000/91

TU 1030/5D

TU 1237/51

KTU 1410/92
Le socle est en option.

KOUTA/C

KOUTA/M

KTU 1410/4

KTU 1010/92

KTU 1130/3D

Petit à petit, l'homme s'est lui aussi apaisé : il s'est sédentarisé et a commencé à bâtir des maisons. En Scandinavie, la neige dépassait l'hiver la hauteur du nombril. Les rondins gelaient et éclataient. Le froid s'immisçait inéluctablement sous les vêtements. • C'est alors que l'homme a trouvé un nouvel usage pour la stéatite. Les maisons avaient besoin de poêles capables d'emmagasiner en eux de la chaleur. Et c'était bien là le rôle idéal pour la stéatite ! En effet, la Mère-Nature lui avait fait don des caractères innés de la pierre dont on fait les poêles : une masse spécifique élevée, une phénoménale capacité de rétention de la chaleur et une excellente résistance au feu. • Les humains ont ainsi pu subsister même lors des grands froids de l'hiver et la stéatite avait trouvé sa voie dans les habitations du Grand Nord.

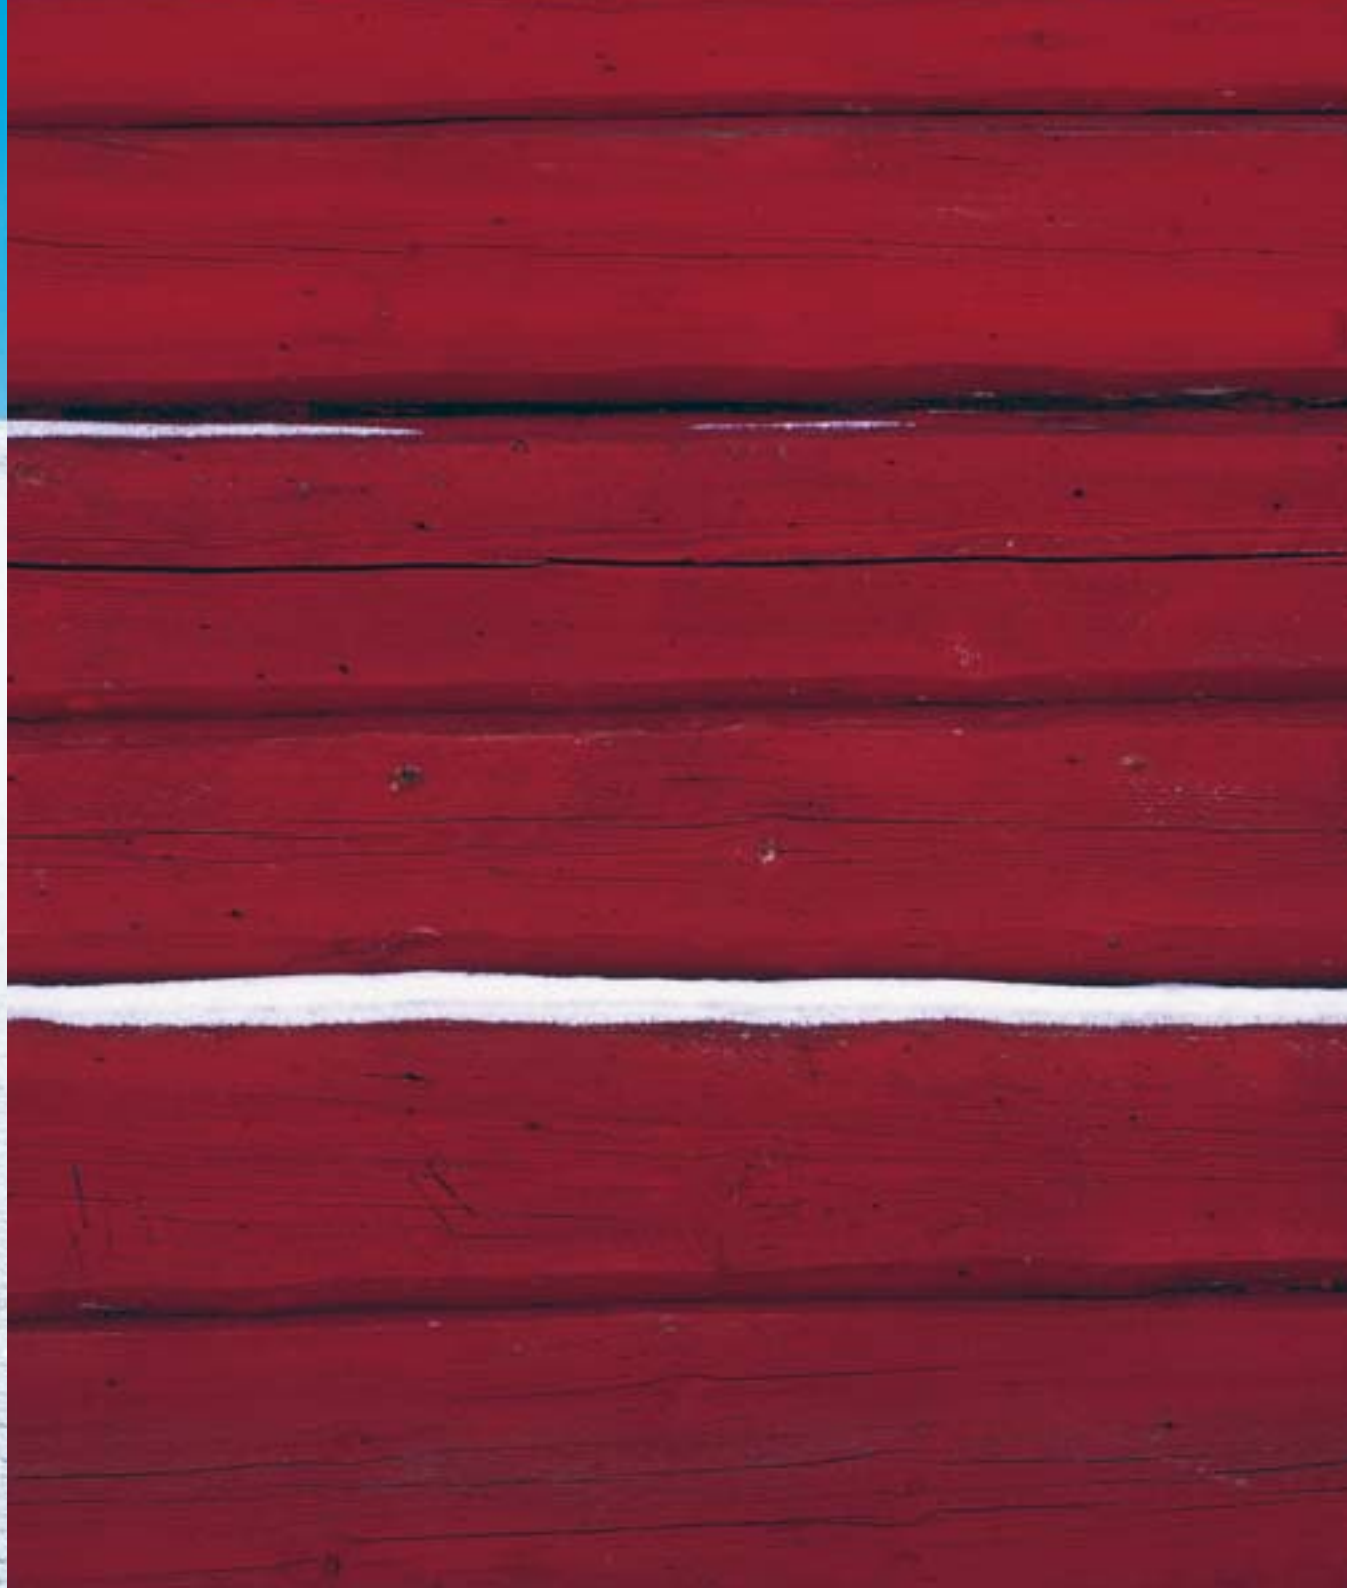

Les poêles avec four Tulikivi

Si vous aimez cuisiner, le poêle avec four de Tulikivi sera pour vous un partenaire quasi-indispensable. Quiches, pizzas et rôtis, gratins et viennoiseries – tout réussira !

Le poêle avec four de Tulikivi est vraiment polyvalent : il chauffera l'espace ambiant et créera une ambiance apaisante. Vous pourrez brûler du bois séparément, soit dans l'âtre du poêle, soit dans la partie four. Grâce à sa structure unique en son genre, l'ensemble du poêle chauffera uniformément de haut en bas.

Si vous le souhaitez, le poêle pourra aussi séparer la pièce : la partie poêle donnera sur le salon et la partie four sur le domaine du responsable des fourneaux, pour la fierté du maître de maison et la joie de la maîtresse de maison – ou vice-versa.

KTLU 2050/92

KTLU 2050/1

TLU 2130/13

TLU 2687/11 côté foyer

TLU 2687/11 côté four de cuisson

TLU 2450/92

TLU 1600/91

TLU 2450/1

TLU 2480, côté foyer

TLU 2480 côté four de cuisson

TLU 2490/91

LLU 1250
La cuisinière peut être raccordé à un seul conduit, mais il est toujours préférable d'utiliser deux conduits séparés, ce qui permet d'utiliser le four de cuisson et la cuisinière en même temps. Le socle est en option.

TTU 2700/51

TTU 2700/5

TLU 3233/91 L; pensez à indiquer sur la commande si l'étagère sera à droite (TLU 3233/91 **R**) ou à gauche (TLU 3233/91 **L**).

Le temps suivit son cours et – vers la fin du 19e siècle – l'exploitation industrielle de la stéatite commença. L'époque Art Nouveau fut l'âge d'or de la stéatite. Notre pierre miraculeuse grise avait trouvé sa place dans les structures et les façades des immeubles, les dallages, les colonnes, les escaliers... • La réputation de la stéatite se propagea rapidement partout dans le monde. Au faîte de sa gloire, la pierre s'expédiait par tonnes pour les besoins des cours européennes. La stéatite – longuement couvée par la Mère-Nature – était devenue sacrément célèbre. • Parmi ces bâtiments, bon nombre donnent toujours l'impression d'être comme neufs, et leurs poêles sont toujours en service.

Les poêles mixtes Tulikivi

Toutes les maisons et résidences secondaires n'ont pas forcément besoin d'un poêle à accumulation de chaleur. Nombre de familles font l'acquisition d'une cheminée ou d'un poêle surtout pour passer de sympathiques soirées au coin du feu et pour bénéficier d'une source de chaleur d'appoint.

Les poêles mixtes de Tulikivi conviennent parfaitement à cet égard : ils associent d'une manière idéale la beauté d'un poêle en stéatite à une chaleur par convection instantanée. Ses lignes épurées sont plaisantes à l'œil et leur silhouette mince se fond dans le décor intérieur, même lorsqu'il est moderne. L'impression d'espace n'en est qu'accru.

Les modèles de poêles les plus légers de Tulikivi peuvent se monter – avec une plaque de protection – même sur un plancher en bois, voire à l'étage de la maison.

On s’attache facilement aux poêles mixtes

On trouve au cœur des poêles mixtes de Tulikivi un foyer à combustion propre, dans lequel les surfaces en contact avec le feu sont en céramique réfractaire. Les structures en acier du foyer garantissent une diffusion rapide de la chaleur dans la pièce dès que la première charge de bois se consume. L’enveloppe des poêles-cheminées est en stéatite, un matériau restituant lentement dans l’espace ambiant la chaleur rayonnante agréable accumulée durant la phase de chauffage. Grâce au réglage de l’air de combustion, les flammes resplendissent longtemps même avec une quantité réduite de bois.

Les poêles mixtes de Tulikivi peuvent aussi s’installer sur un sol inflammable, Si’l est protégé par d’un revêtement ininflammable. On pourra par exemple utiliser un panneau métallique ou un dallage en stéatite, posés de manière à faire aussi office de protection contre les étincelles devant et sur les côtés du poêle. Assurez-vous en toutes circonstances que le soubassement résistera au poids du poêle.

Ces appareils se raccordent sur le dessus ou l’arriére en haut.

Les poêles mixtes ne sont pas conseillés comme source de chauffage principale : ils sont en revanche parfaits pour créer une ambiance chaleureuse et pour fournir un chauffage d’appoint, p. ex. dans les habitations équipées d’un chauffage par le sol. C’est pourquoi ces poêles sont adaptés à des logements de tailles variées (vérifiez la taille de la pièce recommandée dans les données techniques des poêles).

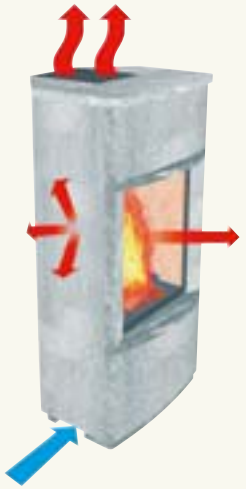

SALLA – LE POÊLE-CHEMINÉE LE PLUS LÉGER DE TULIKIVI

Le poêle Salla de Tulikivi est très bien adapté aux résidences secondaires, car il diffuse sa chaleur agréable efficacement dès le début de son utilisation. Vous pourrez l’utiliser des heures durant avec une quantité de bois réduite. Le poêle Salla est aussi facile à installer dans une habitation existante, que ce soit contre un mur droit ou en angle.

Malgré sa petite taille, le Salla se mesure aux grands par ses performances. Une construction particulière du foyer, sans partie métallique, permet de libérer la chaleur rapidement vers la pierre stéatite. Cette dernière diffuse encore la chaleur quand le feu est éteint.
Ce nouveau modèle peut être raccordé sur le dessus ou l’arrière de l’appareil.

SINCE 1977

Le prestige de l'authentique stéatite et l'atmosphère chaleureuse d'un feu de cheminée vivant… Des poêles mixtes Tulikivi prenant peu de place, mais constituant une grande source de plaisir que ce soit dans un petit chalet ou une habitation urbaine.

150
100
50
0

ZEVIO

KIISA

HETTA

À un moment donné, le recours à la pierre tomba en oubli. La stéatite s'assoupit elle aussi, jusqu'à ce que de nouveaux adeptes en comprirent les vertus. • Les gens commencèrent à chercher leurs origines et à apprécier l'atmosphère du feu vivant et des matériaux de construction naturels. L'authentique prit le pas sur l'artificiel. • Au début des années 1980, la société Suomen Vuolukivi Oy (aujourd'hui Tulikivi Oyj) prit une décision audacieuse et rouvrit une ancienne carrière de stéatite à Nunnanlahti, sur le territoire de la commune de Juuka. Nous souhaitions poursuivre les traditions et la fabrication industrielle des cheminées à accumulation de chaleur démarra à plein régime.

Créez le poêle de vos rêves avec « Tulikivi Tailor »

Etagères, tablettes, bancs... Quel est votre souhait ?
Chez votre revendeur agréé Tulikivi vous pourrez grâce au programme « Tulikivi Tailor » modifier l'aspect d'un poêle standard avec les éléments préconçus. Vous pourrez grâce à la vision en trois dimensions du programme « Tulikivi Tailor » visualiser sur l'écran les différentes options possibles. Ainsi il vous sera plus facile de choisir le poêle qui convient le mieux à votre intérieur.
Bienvenue chez votre revendeur pour découvrir le programme « Tulikivi Tailor »

Autour du modèle TU 2200 vous pouvez ici découvrir les possiblilités de variations. Il est possible de faire varier ces éléments lors de votre création du poêle.

Une nouvelle façon de choisir votre poêle !

Surface lisse ou Rigata ?

Avec ou sans socle ?

Porte droite ou cintrée ?

Tablette sous la porte ou au-dessus ?

Un rang supplémentaire pour avoir une masse accumulante supplémentaire ?

Pierre bosselée ou surface lisse ?

Alors un ingénieur, puis peu après un designer industriel, apportèrent leurs compétences. • L'ingénieur eut un déclic : il fallait mettre au point à partir de la pierre naturelle sans âge quelque chose de moderne pour chauffer les habitations et mettre de l'ambiance, en enthousiasmant même les consommateurs les plus difficiles. Le designer veilla à ce que le résultat final soit un régal pour les yeux et s'intègre parfaitement à l'habitat, y compris le plus moderne. • Ce travail de création d'une rigueur scientifique porta ses fruits. Il déboucha sur le poêle-cheminée Tulikivi, dans lequel le bois brûle de manière saine, la chaleur s'accumule efficacement et est restituée longtemps et avec modération. • Le matériau pour les poêles, magistrale œuvre de la nature, est resté cependant intact. Chaque poêle-cheminée Tulikivi est réalisé en authentique pierre stéatite de Finlande orientale. Son élégance découle de la structure massive de la pierre naturellement conçue pour les cheminées dans laquelle l'énergie du feu s'emmagasine. • Un esprit sage a d'ailleurs affirmé que le poêle-cheminée Tulikivi constitue une invention bien plus astucieuse qu'un téléphone portable, par exemple. Nous ne pouvons qu'être d'accord !

KAJO

Les poêles-cheminées Tulikivi sur mesure

La stéatite se décline sous des formes multiples. Si vous ne trouvez pas dans ce catalogue de modèle de poêle correspondant exactement à vos souhaits, soyez sans crainte : le service sur mesure de Tulikivi exaucera vos vœux, y compris les plus personnalisés.

Décrivez-nous le poêle-cheminée de vos rêves. Dans la mesure du possible, donnez une forme à vos idées au moyen d'un croquis, d'une photo ou d'une coupure de magazine. Ceci permettra à nos concepteurs de dessiner notre proposition définitive. Les dessins partiront ensuite en production et très vite vous pourrez déjà faire brûler votre première charge de bois dans un poêle vraiment à vous.

Notre site Internet www.tulikivi.com sera peut-être l'étincelle qui déclenchera votre créativité : vous y trouverez une foule de poêles réalisés sur mesure pour alimenter votre imagination.

PS : Il n'y a pas de limite à la taille des poêles-cheminées ; le plus gros poêle en stéatite au monde, Gigantico, contribue à l'ambiance chaleureuse d'un showroom Tulikivi en Belgique. Ce superbe ensemble poêle avec four de cuisson et son compartiment pour les bûches pèse environ 23 500 kilos et fait plus de 3 mètres de haut. L'habillage de son impressionnant conduit de fumée est en stéatite d'aspect brut

Les photos qui suivent présentent quelques poêles-cheminées correspondant aux rêves de nos clients, dans la conception desquels on retrouve des traits traditionnels et de nombreux aspects inédits.

RG PAER

MELICA Special

TTU 2700 Special

TU 2337 Special

Le plus gros poêle en stéatite au monde, Gigantico

KALLIO SPECIAL (DEVANT)

KALLIO SPECIAL (ARRIÈRE)

TLU 2490 Special

KIVIPELTO

TTU PAHTA

OSUMA

FELSENOFEN

TU 1000/7 Special

TU 2200/4 Special

Pour nous autres, les descendants du peuple des forêts, le feu continue d'être un élément crucial et tout proche. La mystérieuse stéatite et la douce chaleur du poêle à bois constituent des valeurs qui ne sont pas prêtes de disparaître. • La pierre sans âge s'est d'ailleurs parfaitement adaptée à l'habitat urbain. Extraite des entrailles de la terre, la stéatite est un compagnon humble, reconnaissant et beau, qui se prête non seulement au chauffage, mais aussi à la décoration et à la construction.

Les pierres décoratives

La stéatite est la pierre rêvée pour les poêles-cheminées, mais c'est aussi une pierre décorative qui est superbe et résistante pour toutes les pièces de la maison.

Cette pierre naturelle diffusera une ambiance chaleureuse et authentique. Vous nouerez par la même occasion un lien unique avec le matériau engendré par la Mère-Nature et toujours d'actualité. Beauté, résistance et côté pratique sont les qualités qui se marient dans cette pierre lorsqu'elle est utilisée comme matériau de décoration.

Elle se plie humblement aux désirs de celui qui construit et décore sa maison. Votre revendeur Tulikivi vous donnera des informations supplémentaires sur la conception de la décoration faisant appel à la pierre et vous prodiguera des conseils de professionnel pour faciliter votre décision.

UNE PIERRE DÉCORATIVE AGRÉABLE ET AUX MULTIPLES APPLICATIONS

Les dalles en stéatite de Tulikivi se prêtent tout naturellement non seulement aux revêtements muraux et de sols, mais aussi aux escaliers, aux vérandas et aux saunas. Elles sont silencieuses et ne résonnent pas. Elles résistent très bien aux variations de température et sont étanches dans les salles d'eau. La surface de la pierre n'est pas glissante même lorsqu'elle est mouillée et elle est agréable au contact pour les pieds nus. Dans les pièces avec chauffage par le sol, la stéatite constitue un matériau hors pair en raison de sa capacité d'accumulation de la chaleur.

Tailles standard des dalles en stéatite (mm) :
10 x 98,5 x 98,5 • 10 x 240 x 240 • 10 x 300 x 300
15 x 300 x 300

ENTREZ DANS LE MONDE CHALEUREUX DES PIERRES NATURELLES

Vous trouverez aussi des conseils judicieux sur notre site Internet www.tulikivi.com, ainsi que des informations complémentaires pour embellir votre maison en recourant aux pierres naturelles.

Mosaïques en stéatite

TK-226P, Tulikivi Classic, 10 x 300 x 300 mm

TK-228T, Tulikivi Classic, 10 x 270 x 300 mm



TK-236PM, Tulikivi Classic antique, 10 x 305 x 305 mm

TK-236TM, Tulikivi Classic antique, 10 x 290 x 305 mm

Lorsque souffle un vent à décorner les bœufs, qu'il tombe une pluie battante et que l'âme a besoin d'être réchauffée, invitez vos amis à découvrir la magie du poêle-cheminée Tulikivi. • Demandez-leur de toucher la pierre dont le simple contact apaise. Elle est robuste, mais chaleureuse et conviviale. La surface de la pierre est grise comme la terre, mais elle recèle en elle une véritable force primitive, pleine de ténacité et de loyauté. • Une telle pierre et un tel poêle continuent d'avoir leur place dans le monde froid qui nous entoure.

Quelques faits durs comme pierre

L'univers des poêles-cheminées Tulikivi comprend toute une foule de raffinements techniques et un service inégalé. Les pages qui suivent vous en diront plus à ce sujet.

POUR UNE MEILLEURE COMBUSTION

Le foyer constitue le centre nerveux du poêle-cheminée, qui agit sur l'ensemble du fonctionnement de ce dernier. Le foyer à tourbillon est la nouvelle invention brevetée de Tulikivi, qui prolonge la présence des gaz de combustion sur le lieu de la combustion. De cette manière, la combustion est non seulement plus efficace, mais aussi extrêmement propre. Les émissions sont réduites à une fraction de la quantité correspondant aux normes les plus rigoureuses au monde.

AVEC LA BÉNÉDICTION DES AUTORITÉS

Les poêles Tulikivi ont passé avec succès les tests les plus rigoureux qui soient de par le monde. Là aussi, ils se sont mieux tirés d'affaire que la plupart de leurs concurrents.

Tulikivi est le premier fabricant de poêles à avoir obtenu le certificat de qualité ISO 9001.

Ses poêles ont passé avec succès les tests de sécurité les plus stricts du secteur. Ils satisfont également aux normes d'émission les plus rigoureuses au monde et disposent du certificat de l'institut de construction biologique de Rosenheim.

En outre, Tulikivi continue de prendre part avec enthousiasme à la recherche et au développement s'effectuant tant en Finlande qu'à l'étranger. La conception de l'époque à venir bat déjà son plein chez nous.

RÉDUISEZ VOS DÉPENSES DE CHAUFFAGE, TOUT EN PRÉSERVANT L'ENVIRONNEMENT !

L'avenir des énergies fossiles est bien noir : elles s'épuisent et leur prix augmentera d'année en année, même si des fluctuations spéculatives feront varier les cours au fil du temps. De plus leur combustion engendre des problèmes écologiques insurmontables et contribue à l'effet de serre.

En brûlant du bois dans un Tulikivi, vous ne produirez pas plus de CO_2 que lorsque le bois se décompose naturellement en forêt. De plus même si vous achetez le bois, cela reste le combustible le plus compétitif du marché. (Voir le tableau ci-dessous)

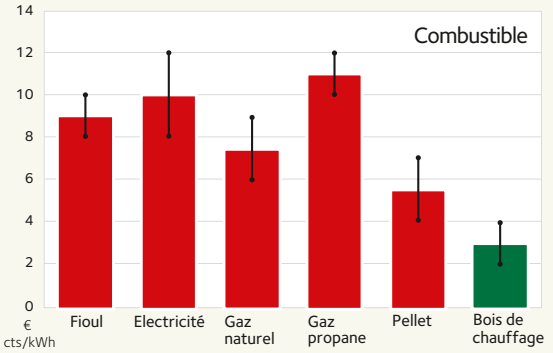

les données du tableau sont une moyenne en Europe et fluctuent d'un pays à l'autre. (écart marqué par le trait au dessus du bloc)

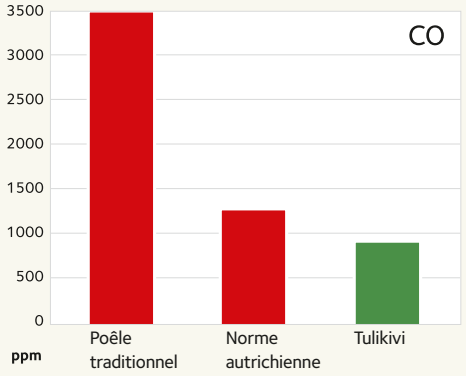

Le diagramme montre les quantités de monoxyde de carbone d'un foyer traditionnel et celles obtenues avec Tulikivi. La référence est constituée par la norme d'émission autrichienne, la plus stricte du monde.

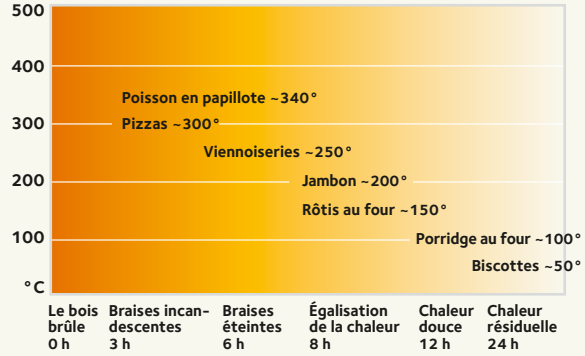

Les poêles avec four de Tulikivi accumulent la chaleur longtemps. C'est pourquoi vous serez en mesure d'exploiter la chaleur du poêle de maintes façons et de préparer de délicieux mets.

Tulikivi est le leader qualité des poêles à accumulation de chaleur. Nos produits ont été testés et homologués dans le monde entier. Nous coopérons étroitement et continuellement avec les instituts de recherche internationaux.

LE FOUR DE CUISSON TULIKIVI NE LAISSE RIEN AU HASARD

Les fours de cuisson de Tulikivi ont eux aussi une structure ingénieuse. Ils fonctionnent selon le principe de la double combustion, qui permet d'extraire du bois le maximum d'énergie et d'accroître ainsi la durée utilisable pour la cuisson.

Le bois brûle dans le foyer du four de cuisson, d'où les gaz non consumés s'élèvent avec les flammes vers la partie supérieure de l'espace de combustion. Ces gaz se consument eux aussi en produisant de la chaleur utile. À la fin de la combustion, les braises sont repoussées et retombent sur la grille du foyer, où elles brûlent rapidement en dégageant encore un peu de chaleur. Un conduit séparé n'est pas nécessaire.

Comme vous pouvez le constater, les fours de cuisson d'aujourd'hui sont eux aussi de véritables produits de haute technologie.

UN APPAREIL DE CHAUFFAGE ADAPTÉ AUX BESOINS DE CHAUFFAGE

Un poêle-cheminée en stéatite d'une masse plus faible accumulera moins de chaleur et se refroidira plus rapidement qu'un poêle de plus grande taille. Un poêle plus gros accumulera davantage d'énergie, qui se diffusera plus lentement dans l'espace ambiant et le chauffera pendant longtemps. Dans tous les cas, le poêle-cheminée Tulikivi l'emporte haut la main sur le poêle à bois classique, par exemple, qui restitue la chaleur pendant une période relativement brève.

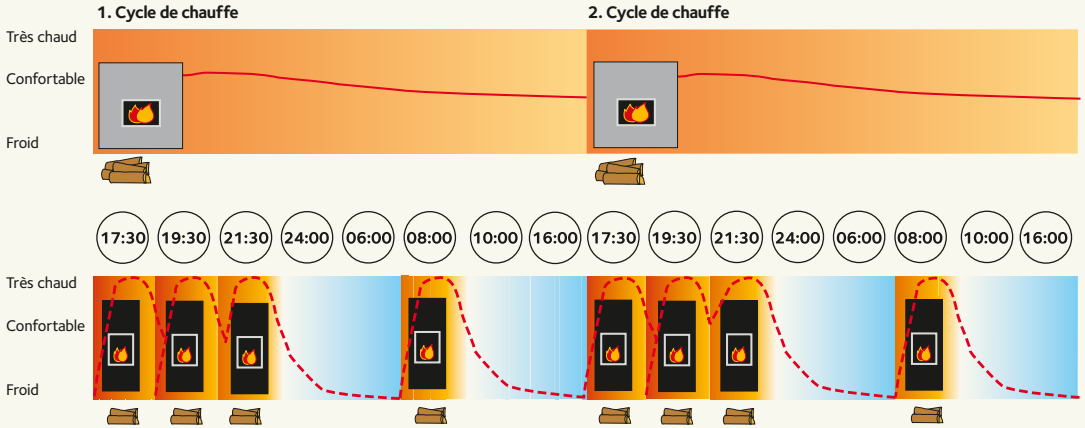

TEMPÉRATURE DE LA PIÈCE SUIVANT LE TYPE DE POÊLE

Combien de fois par jour voulez-vous mettre du bois dans votre poêle? Les dessins ci-dessus comparent la température d'une pièce en fonction du type d'appareil: en haut un poêle Tulikivi , en bas un poêle classique. Avec un poêle Tulikivi 2 à 4 heures de feu suffisent pour diffuser une chaleur agréable par rayonnement pendant 24 heures.

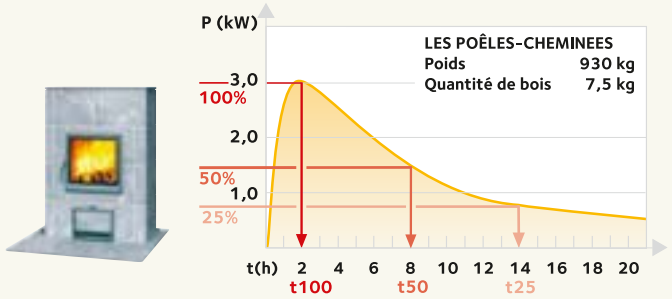

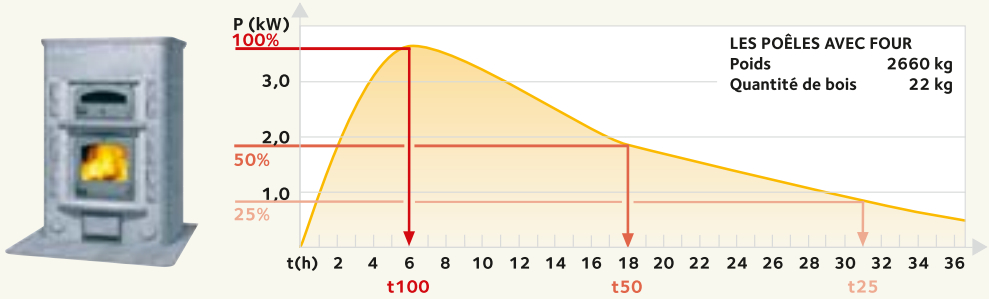

Le petit poêle atteint sa puissance d'émission thermique instantanée la plus élevée (3 kW) environ 2 heures après le début de la phase de chauffage. Il restitue encore 50 % de son rendement thermique 8 heures plus tard et 25 % 14 heures plus tard. Le modèle avec four plus lourd atteint sa puissance d'émission thermique instantanée la plus élevée (3,6 kW) environ 6 heures après le début de la phase de chauffage. Le poêle avec four restitue encore 50 % de son rendement thermique 18 heures plus tard et 25 % 31 heures plus tard. Les valeurs du schéma sont purement indicatives.

LA VIE INTÉRIEURE D'UN POÊLE AVEC FOUR TULIKIVI

Les poêles avec four de Tulikivi incorporent quelques aspects éprouvés et beaucoup d'innovations. Leur structure de base est respectueuse du travail des maîtres-artisans d'antan. Ce qui incarne une philosophie novatrice, c'est la technologie thermique mise au point et brevetée par Tulikivi, qu'aucun autre fabricant ne possède.

Les poêles avec four de Tulikivi n'ont besoin que d'un conduit pour la fumée au lieu de deux. Par conséquent, que vous brûliez du bois dans l'âtre du poêle ou dans la partie four, l'ensemble du poêle chauffera uniformément de haut en bas. Une telle solution se traduit par un rendement avantageux et vous permettra de consommer moins de bois.

LE POÊLE-CHEMINÉE TULIKIVI FONCTIONNE AUSSI À L'ÉLECTRICITÉ

Le poêle-cheminée Tulikivi chauffe aussi à l'électricité. Lorsque des résistances électriques sont installées dans les canaux latéraux du poêle-cheminée, ce dernier devient encore plus polyvalent. ceci est possible dans pratiquement tous les modèles de Tulikivi.

Les résistances électriques vous permettront de profiter des tarifs de nuit plus avantageux. La chaleur sera emmagasinée la nuit et vous en profiterez durant la journée. Vous pourrez chauffer à l'électricité même lorsque votre maison sera inhabitée ou que vous n'aurez pas le temps nécessaire pour le chauffage au bois. Votre poêle Tulikivi sera donc constamment exploité et vous pourrez profiter de son agréable chaleur rayonnante de cette manière-là aussi.

De plus, le chauffage électrique est parfaitement compatible avec le chauffage au bois : vous pourrez chauffer votre poêle au bois, à l'électricité ou aux deux en même temps. C'est pratique, n'est-ce pas ?

CONDUITS DE FUMÉES : SOLUTIONS PRATIQUES CHEZ TULIKIVI

Il est bon d'échanger quelques mots préalables sur le conduit de fumée avec le revendeur ou le maître-artisan Tulikivi.

Si votre maison ne dispose pas d'un conduit de fumée, ce n'est pas un problème. Un conduit préfabriqué sera une solution. Le conduit pourra aussi être revêtu, par exemple de dalles en stéatite. Vous en ferez ainsi un élément de décoration élégant, qui déclinera l'aspect de votre poêle-cheminée jusqu'au plafond. Si votre poêle-cheminée est situé au centre de la pièce, un mur pare-feu ne sera pas nécessaire, ce qui se traduira par des économies de main d'œuvre et d'argent.

La plupart des poêles-cheminées Tulikivi peuvent aussi être raccordées au conduit par en haut. C'est une solution permettant de minimiser la surface au sol occupée.

LES PROTECTIONS CONTRE LES ÉTINCELLES ET LES DALLES DEVANT LA CHEMINÉE

Votre superbe poêle Tulikivi mérite une protection contre les étincelles digne d'elle : vous la trouverez elle aussi chez Tulikivi.

Nous recommandons devant le poêle des dalles en stéatite. Un dallage réalisé en pierre naturelle se marie très bien avec le poêle et fait en même temps office de protection contre les étincelles.

LE POÊLE TULIKIVI, LIVRÉ CHEZ VOUS « ALLUMETTES EN MAIN »

Si vous êtes intéressé par l'acquisition d'un poêle-cheminée Tulikivi, commencez par venir voir des modèles grandeur nature et rendez-vous donc chez un de nos revendeurs.

Ensuite, vous pourrez aussi faire venir un revendeur Tulikivi chez vous. Il saura vous orienter vers le modèle correspondant à vos désirs et lui trouvera son emplacement idéal. Il connaît toute la gamme Tulikivi et nos autres solutions en matière de pierres décoratives. Posez-lui la question !

Selon les principes de nos services complets, l'installation du poêle est réalisée par un professionnel, le maître-artisan qualifié Tulikivi. Vous pourrez aussi lui demander une offre pour les autres travaux éventuels : démolition de l'ancienne cheminée, préparation du conduit ou du mur pare-feu, pose du dallage devant la cheminée ou sur le sol – selon vos besoins.

Par ses prestations, notre maître-artisan se portera garant du fonctionnement irréprochable de votre nouveau poêle-cheminée. Il vous familiarisera avec les astuces liées à l'utilisation du poêle et avec ses autres raffinements. Il nettoiera avant de partir et vous remettra les allumettes en main. Ainsi commencera une longue relation, fiable et chaleureuse, avec votre poêle-cheminée Tulikivi !

LE KIT DE REMERCIEMENT À L'ACHETEUR D'UN NOUVEAU POÊLE

On vous remettra en guise de remerciement après l'installation de votre poêle-cheminée Tulikivi un kit bien pratique comprenant une foule d'informations liées au chauffage et à l'entretien du poêle, ainsi que des accessoires, notamment un produit de nettoyage et un mode d'emploi détaillé (DVD).

LE CLUB ATTITRÉ DES HEUREUX PROPRIÉTAIRES DE POÊLES-CHEMINÉES

Vous trouverez aussi dans ce kit votre identifiant pour le Club Tulikivi : il s'agit d'un service sur Internet donnant accès à une multitude d'informations utiles pour les propriétaires et les utilisateurs de poêles-cheminées. Les pages du club contiennent aussi des offres intéressantes, des kits d'accessoires et un forum de discussion permettant aux propriétaires de poêles-cheminées Tulikivi d'échanger leurs expériences et leurs commentaires. Bienvenue parmi nous !

UN BREF DISCOURS ENFLAMMÉ EN FAVEUR DU CHAUFFAGE AU BOIS

Le chauffage au bois est une forme d'énergie traditionnelle, renouvelable et avantageuse. Lorsque le bois se consume, il ne remet dans le cycle naturel que la même quantité de dioxyde de carbone que s'il se putréfiait dans la forêt. Le prix du bois est également compétitif par rapport à l'électricité, au gaz et au fioul. Qui plus est, les poêles Tulikivi ne nécessitent qu'une quantité minimale de bois. Nombreux sont d'ailleurs ceux qui en font l'acquisition comme source de chauffage, pour diminuer sans coup férir leur note de chauffage.

Pour se consumer comme il faut, le bois de chauffage doit être suffisamment sec (teneur en humidité comprise entre 12 et 15 %). Les bûches doivent avoir une longueur d'environ 25 à 33 cm. Il est donc conseiller de garder votre réserve de bois à l'abri de l'humidité, tout en assurant une bonne aération.

MODÈLE			DIMENSIONS					TECHNIQUE DE CHAUFFE							RACCORD DE CONDUIT			
	Page	Groupe	Poids (kg)	Dimensions hors tout largeur/ profondeur/ hauteur (mm)	Dimensions du foyer du poêle-cheminée largeur/ profondeur (mm)	Dimensions du foyer du four de cuisson largeur/ profondeur (mm)	Pierre	Quantité maximum de bois par cycle (kg)	Quantité maximum par charge (kg)	Rende-ment (%)	Energie stockée (kWh)	Surface de chauffe (m²)	Résistance électrique	Raccord pour l'air frais (150mm)	Conduit recommandé (mm) ∅	Hauteur de raccordement (mm)	Raccord par le bas	Raccord par le haut
LES POÊLES-CHEMINÉES																		
FIORINA	23	1	2060	770/1515/1770	380/380	-	TK	16,5	5,5	78	54	30-80	○	○	175...210	300	●	○
GEMINI	23	1	1930	960/1365/1890	380/380	-	TK	15,5	5,1	78	50	30-80	○	○	175...210	300	●	○
KIPITTI/C	19	2	1225	900/500/1530	360/270	-	TK	13	4	87	51	30-70	○	○	150...180	345	●	○
KIPITTI/C2	19	2	1455	1320/500/1530	360/270	-	TK	13	4	87	51	30-70	○	○	150...180	345	●	○
KTU 1010/92	29	1	970	1060/748/1230	310/245	-	TK	8	2,7	85	29	20-60	○	○	150...210	300	●	○
KTU 1130/3D	29	1	980	943/783/1290	330/310	-	TK	8	2,7	80	27	20-60	○	○	150...210	300	●	○
KTU 1337/91	28	1	1475	1020/838/1650	570/310	-	TK	12,8	3,2	79	43	30-70	○	○	175...210	300	●	○
KTU 1410/4	27	1	1290	1036/739/1590	310/245	-	TK	12	4	82	44	30-70	○	○	150...210	300	●	○
KTU 1410/92	26	1	1260	1060/748/1530	310/245	-	TK	12	4	82	44	30-70	○	○	150...210	300	●	○
KOUTA/C	27	2	1445	1095/802/1770	360/270	-	TK	15	4,5	85	59	30-80	○	○	150...180	345	●	○
KOUTA/M	27	2	1545	1198/820/1770	360/270	-	TK	15	4,5	85	59	30-80	○	○	150...180	345	●	○
LAINIO/C	17	2	1745	990/570/1530	360/270	-	TB	13	4,5	87	51	30-80	○	○	150...180	345	●	○
LOUHI	13	2	1315	900/480/1530	360/270	-	TK	13	4	87	51	30-70	○	○	150...180	345	●	○
OLOS/C	17	2	1830	990/570/1575	360/270	-	TS	13	4,5	87	51	30-80	○	○	150...180	390	●	○
PAHTA/C	17	2	1660	990/525/1770	360/270	-	TK	20	4	87	78	30-80	○	○	150...180	345	●	○
PAHTA/F	16	2	1800	990/570/1770	360/270	-	TK	20	4	87	78	30-80	○	○	150...180	345	●	○
SARMI/C	18	2	1765	1080/545/1770	360/270	-	TK	20	4,5	87	78	40-90	○	○	150...180	345	●	○
SARMI/R + HM001	19	2	2380	1730/545/1770	360/270	-	TK	20	4,5	87	78	40-90	○	○	150...180	345	●	○
SILO/C	14	2	1225	900/490/1530	360/270	-	TK	13	4	87	51	30-70	○	○	150...180	345	●	○
SILO/C + TM001	15	2	1860	1730/545/1770	360/270	-	TK	13	4	87	51	30-70	○	○	150...180	345	-	●
SONKA/C	13	2	2290	1380/600/1530	360, 520/270	-	TK	15	4,5	84	59	40-90	○	○	150...180	345	●	○
T750/C	24	-	900	630/450/1440	360/236	-	TK	7,2	2,5	78	24	20-60	-	○	150	-	-	●
TTU 2700/8	21	1	2450	1020/750/1830	400/365	-	TK	21,6	5,4	79	74	50-100	○	○	175...210	300	●	○
TU 900	21	1	1020	780/480/1230	322/236	-	TK	10	3	78	30	20-60	○	○	150...200	180	●	-
TU 1000/91	25	1	960	840/480/1290	310/245	-	TK	8,1	2,7	81	29	20-60	○	○	150...210	300	●	○
TU 1030/5D	25	1	850	720/555/1290	330/310	-	TK	6,8	2,3	82	24	20-60	○	○	150...210	300	●	-
TU 1237/51	25	1	1370	900/585/1650	570/310	-	TK	10,3	3,4	79	34	30-70	○	○	175...210	300	●	○
TU 2200	21	1	1630	1020/600/1530	400/365	-	TK	13,8	4,2	87	62	40-80	○	○	175...210	300	●	○
TU 2200/92	20	1	1680	1020/600/1530	400/365	-	TK	13,8	4,2	87	62	40-80	○	○	175...210	300	●	○
VALKIA	12	2	1460	1080/500/1530	360, 520/270	-	TK	15	4,5	84	59	30-80	○	○	150...180	345	●	○
VALKIA + PM001	13	2	1660	1940/500/1530	360, 520/270	-	TK	15	4,5	84	59	30-80	○	○	150...180	345	●	○
VASA	15	2	1220	900/500/1530	360/270	-	TK	13	4	87	51	30-70	○	○	150...180	345	●	○
VASA + KM002	15	2	1615	1500/500/1530	360/270	-	TK	13	4	87	51	30-70	○	○	150...180	345	●	○

CHALEUR INSTANTANÉE DÈS LE DÉBUT DU CHAUFFAGE

Les modèles de poêles-cheminées du groupe 2 peuvent être dotés en option d'un dispositif de chaleur instantanée. La température de l'air circulant entre le cœur et l'enveloppe extérieure du poêle-cheminée s'élèvera rapidement dès le début du chauffage et diffusera de la chaleur dans l'espace ambiant par le biais de grilles de convexion installées sur la partie supérieure du poêle. Si l'on ne souhaite pas faire appel à la chaleur instantanée, il suffit de refermer les grilles. Cette fonction est conseillée notamment sur les poêles-cheminées installés dans les résidences secondaires. Si le poêle-cheminée est doté de la fonction chaleur instantanée, il convient de faire en sorte que l'air ne soit pas insufflé en direction de structures fixes situées à moins de 50 centimètres.

Les grilles de convection pourront être installées soit sur le dessus du poêle-cheminée, soit sur ses côtés ou sa face arrière.



CONDUCTION DE L'AIR FRAIS SOUS LE POÊLE-CHEMINÉE

Dans les poêles-cheminées (y compris ceux avec four de cuisson), l'air de frais pourra être amené au moyen d'un tuyau de Ø 150 mm sous le poêle, d'où il sera introduit directement dans le foyer. De cette manière, il ne refroidira pas inutilement l'espace ambiant. L'emplacement du tuyau est sous le cendrier, cf. schéma. Commandez séparément l'adaptateur approprié et ses accessoires.



Adaptateur air frais KI2 pour les poêles et poêles-cheminées avec four de cuisson du groupe 1



Adaptateur air frais KI3 pour les poêles-cheminées du groupe 2.

MODÈLE			DIMENSIONS					TECHNIQUE DE CHAUFFE							RACCORD DE CONDUIT			
	Page	Groupe	Poids (kg)	Dimensions hors tout largeur/ profondeur/ hauteur (mm)	Dimensions du foyer du poêle-cheminée largeur/ profondeur (mm)	Dimensions du foyer du four de cuisson largeur/ profondeur (mm)	Pierre	Quantité maximum de bois par cycle (kg)	Quantité maximum par charge (kg)	Rende-ment (%)	Energie stockée (kWh)	Surface de chauffe (m²)	Résistance électrique	Raccord pour l'air frais (150mm)	Conduit recommandé (mm) ∅	Hauteur de raccordement (mm)	Raccord par le bas	Raccord par le haut ○
FOURS ET CUISINIÈRES																		
KTLU 2037/91	32	1	2040	1183/951/1740	400/360	420/430	TK	15,5	5,5	84	55	40-80	○	○	175...210	300	●	-
KTLU 2050/1	33	1	1700	1163/803/1650	370/305	420/360	TK	13,5	4,5	83	47	30-80	○	○	175...210	300	●	-
KTLU 2050/92	33	1	1650	1188/815/1650	370/305	420/360	TK	13,5	4,5	83	47	30-80	○	○	175...210	300	●	-
TLU 1600/91	37	1	1610	930/600/1650	370/305	390/315	TK	13	4	78	45	30-70	○	○	175...210	300	●	-
TLU 2000/91	37	1	1960	930/750/1650	370/305	390/465	TK	16	5	78	52	40-80	○	○	175...210	300	●	-
TLU 2000/92	36	1	1810	930/690/1650	370/305	390/465	TK	16	5	78	52	40-80	○	○	175...210	300	●	-
TLU 2137/13	35	1	1800	900/740/1680	400/365	450/335	TK	14,5	4,5	82	50	40-70	○	○	175...210	300	●	-
TLU 2450/1	37	1	2755	1080/900/1680	400/365	450/555	TK	22	5,5	83	75	50-110	○	○	175...210	300	●	-
TLU 2450/92	38	1	2440	1080/840/1680	400/365	450/555	TK	22	5,5	83	75	50-90	○	○	175...210	300	●	-
TLU 2480	39	1	2790	1080/900/1680	400/365	450/555	TK	23	5,5	83	80	50-110	○	○	175...210	300	●	-
TLU 2490/91	39	1	3250	1080/1080/1680	400/365	450/765	TK	24,5	6,2	83	86	50-110	○	○	175...210	300	●	-
TLU 2637/11	34	1	2400	1080/830/1680	400/360	420/530	TK	19,9	5	81	68	50-110	○	○	175...210	300	●	-
TLU 2687/11	35	1	2480	1080/860/1680	400/360	420/530	TK	19,9	5	81	68	50-110	○	○	175...210	300	●	-
TLU 3233/91 (R, L)	41	1	3030	1380/860/1650	400/360	420/530	TK	19,9	5	81	68	50-110	○	○	175...210	300	○	●
TTU 2700/5	41	1	2780	1020/750/2130	400/630	420/435	TK	22	5,5	80	74	50-110	○	○	175...210	300	○	●
TTU 2700/51	41	1	3620	1560[1]/1290[1]/2190	400/630	420/435	TK	22	5,5	80	74	50-110	○	○	175...210	300	○	●
LLU 1250	40	-	1370	1080/660/915	-	390/435	TK	15			51	20-60	-	-	150...210	180	●	-
					H 195/435	-		2 kg/h					-	-	150	180	●	-
LES POÊLES MIXTES																		
HETTA	47	-	~970	~840/~700/1540	455/385	-	TK	2 kg/h			-	50-100	-	-	150...210		-	160
KIISA	47	-	620	680/590/1450	350/300	-	TS	2 kg/h			-	50-100	-	-	150...210		-	160
SALLA	45	-	355	717/357/1260	290/217	-	KB	2 kg/h			-	40-60	-	-	150...210		-	150
ZEVIO	47	-	555	650/575/1340	350/300	-	TS	2 kg/h			-	50-100	-	-	150...210		-	160

● = ÉQUIPEMENT STANDARD ○ = À COMMANDER SÉPARÉMENT – = N'EST PAS POSSIBLE [1] Dimensions avec bancs

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES AU TABLEAU TECHNIQUE ET AUX DESSINS DES BASES

Poids: la stéatite étant une pierre naturelle dont la masse volumique varie, les poids indiqués ne sont donc qu'indicatifs.

Groupe: Les poêles du groupe 1 et 2 sont différents de part leur construction. Les poêles du groupe 2 sont dotés d'une enveloppe externe separée du coeur par un espace d'air. Le T750 est un poêle dont les canaux ne decendent pas jusqu'en bas.

Pierre : les poêles-cheminées font principalement appel à la stéatite. **TK** = Stéatite Tulikivi, finition calibrage diamant, **TB** = Tulikivi Blue, **TS** = Tulikivi Sky, **KB** = Kivia Blue

Quantité maximum de bois, (kg) : la quantité totale maximum de bois pouvant être consommée lors d'un cycle de chauffage conformément aux consignes d'utilisation. NB ! Dans les poêles- cheminées mixtes, la quantité maximum de bois s'exprime en kg/heure.

Énergie, (kWh) : l'énergie emmagasinée dans le poêle-cheminée lors d'un cycle de chauffage en faisant brûler la quantité maximum de bois prévue par les consignes d'utilisation.

Surface à chauffer, (m²) : surface de la pièce que le poêle-cheminée peut chauffer **(valeur indicative)**. La surface à chauffer dépend en effet de nombreux facteurs, p. ex. l'emplacement géographique du bâtiment, l'emplacement du poêle-cheminée dans la pièce et les paramètres physiques de construction (structures utilisées, isolants et leur épaisseur, surface des fenêtres dans la pièce etc.). En ce qui concerne les poêles mixtes, on indique la taille de la pièce où l'on recommande d'installer le poêle. Cette valeur étant indicative, pensez toujours à vérifier avec votre revendeur Tulikivi la taille du poêle, son emplacement et sa compatibilité avec la pièce.

Résistance électrique : les poêles-cheminées et les cheminées avec four de cuisson Tulikivi avec le symbole dans le tableau sont disponibles avec des résistances électriques en option (2,0 kW / 10 A).

Raccord pour l'air frais, (tuyau de 150 mm de diamètre) : il est possible de connecter un tuyau au raccord pour l'air de combustion sous le poêle, d'où il sera conduit directement dans le foyer. Les kits de raccordement sont à commander séparément.

Température moyenne des gaz de combustion, (°C) : la température moyenne des gaz de combustion dans le raccord du conduit lorsque la cheminée est utilisée conformément aux consignes.

Conduit recommandé : tenez toujours compte de la hauteur minimale effective du conduit. La zone pour le raccord au conduit est indiquée sur les plans, marquage –. Reportez-vous au tableau ci-joint pour les possibilités de raccord spécifiques à chaque modèle. Il convient de respecter les règlements nationaux, régionaux et locaux. Adressez-vous toujours à votre revendeur Tulikivi agréé en ce qui concerne le choix du conduit.

Raccord par le haut (code produit + T) : si un cercle rouge figure sur les plans d'un modèle de poêle-cheminée, ce dernier peut être doté en option d'un raccord par le haut. Pour les modèles du groupe 1, le raccord par le haut ne modifie pas la taille du poêle. Pour les modèles du groupe 2, l'option de raccord par le haut accroît la profondeur de la cheminée de 105 mm, marquage ---. Sur les plans des modèles du groupe 2, la profondeur du modèle à raccord par le haut est indiquée par le symbole ( ).

Modifications techniques : Le fabricant se réserve le droit de procéder après l'impression du présent catalogue à des modifications techniques ou à des améliorations sur les produits présentés dans ce catalogue. Les équipements optionnels figurant sur les photos, p. ex. les dalles frontales, les bancs et les étagères, ne sont pas inclus dans les modèles standards. Les règlements locaux dans certains pays sont susceptibles de se traduire par des changements en ce qui concerne le lieu d'installation, les équipements ou le raccord du conduit des modèles figurant dans ce catalogue. Une protection contre les étincelles réalisée dans un matériau ininflammable devra se trouver devant le poêle. Il conviendra de respecter les règlements nationaux, régionaux et locaux en matière de distances de sécurité. La stéatite étant un matériau naturel, ses teintes et ses motifs varieront d'un modèle à un autre. Les photos des produits présentées dans ce catalogue ne correspondront donc pas rigoureusement au produit livré.

LES POÊLES-CHEMINÉES

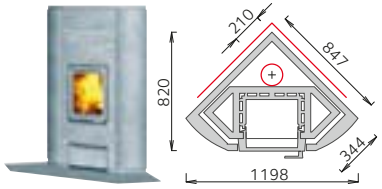

KOUTA/M ● Poids 1545 kg ● Hauteur 1770 mm
KOUTA/M T ● Poids 1675 kg ● Profondeur 820 mm

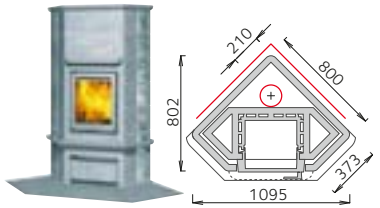

KOUTA/R ● Poids 1470 kg ● Hauteur 1770 mm
KOUTA/R T ● Poids 1595 kg ● Profondeur 802 mm

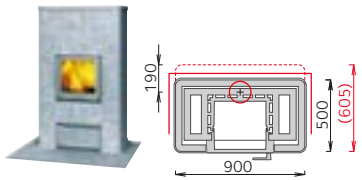

KIPITTI/C ● Poids 1255 kg ● Hauteur 1530 mm
KIPITTI/C T ● Poids 1430 kg ● Profondeur 605 mm

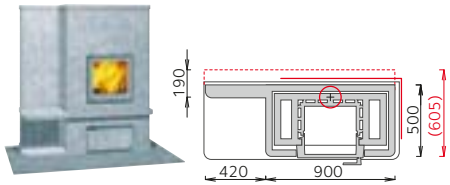

KIPITTI/C2 ● Poids 1455 kg ● Hauteur 1530 mm
KIPITTI/C2 T ● Poids 1670 kg ● Profondeur 605 mm

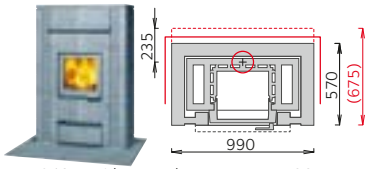

LAINIO/C ● Poids 1745 kg ● Hauteur 1530 mm
LAINIO/C T ● Poids 1990 kg ● Profondeur 675 mm

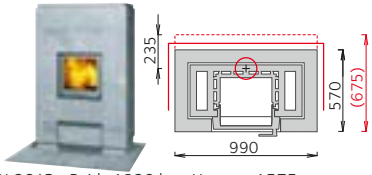

OLOS/C ● Poids 1830 kg ● Hauteur 1575 mm
OLOS/C T ● Poids 2090 kg ● Profondeur 675 mm

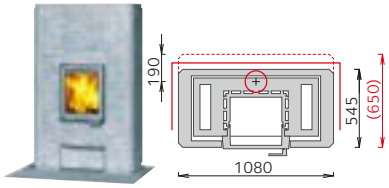

SARMI/C ● Poids 1765 kg ● Hauteur 1770 mm
SARMI/C T ● Poids 1980 kg ● Profondeur 650 mm

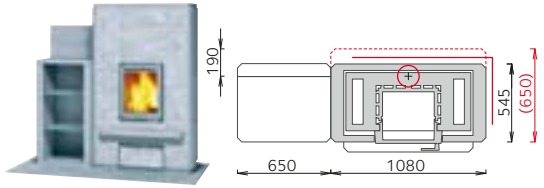

SARMI/R + HM001 ● Poids 2380 kg ● Hauteur 1770 mm,
SARMI/R T + HM001 ● Poids 2545 kg ● Profondeur 650 mm *)

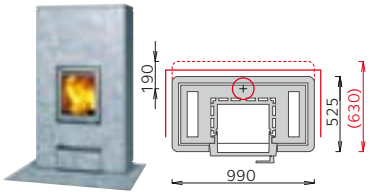

PAHTA/C ● Poids 1660 kg ● Hauteur 1770 mm
PAHTA/C T ● Poids 1870 kg ● Profondeur 630 mm

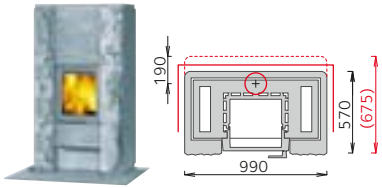

PAHTA/F ● Poids 1800 kg ● Hauteur 1770 mm
PAHTA/F T ● Poids 2010 kg ● Profondeur 675 mm

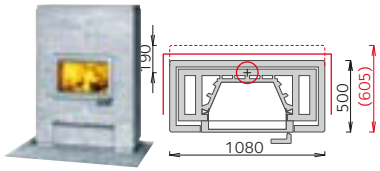

VALKIA ● Poids 1460 kg ● Hauteur 1530 mm
VALKIA T ● Poids 1745 kg ● Profondeur 605 mm

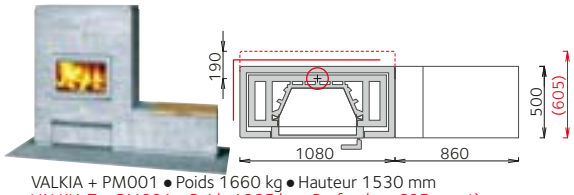

VALKIA + PM001 ● Poids 1660 kg ● Hauteur 1530 mm
VALKIA T + PM001 ● Poids 1985 kg ● Profondeur 605 mm *)

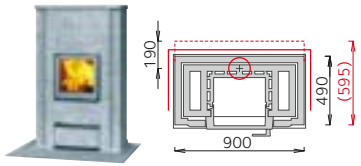

SILO/C ● Poids 1225 kg ● Hauteur 1530 mm
SILO/C T ● Poids 1425 kg ● Profondeur 595 mm



LOUHI ● Poids 1315 kg ● Hauteur 1530 mm
LOUHIT ● Poids 1520 kg ● Profondeur 630 mm

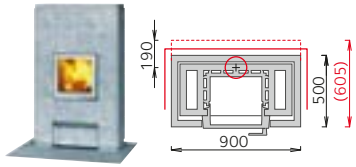

VASA ● Poids 1220 kg ● Hauteur 1530 mm
VASA T ● Poids 1420 kg ● Profondeur 605 mm

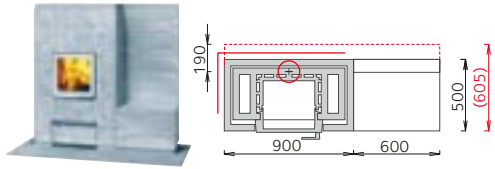

VASA + KM002 ● Poids 1615 kg ● Hauteur 1530 mm
VASA T + KM003 ● Poids 1840 kg ● Profondeur 605 mm

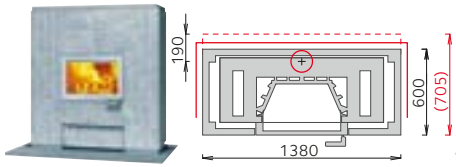

SONKA/C ● Poids 2290 kg ● Hauteur 1530 mm
SONKA/CT ● Poids 2555 kg ● Profondeur 705 mm

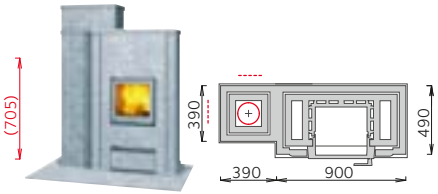

SILO/C + TM001 ● Poids 1860 kg ● Hauteur 1770 mm



KTU 1130/3D ● Poids 980 kg ● Hauteur 1290 mm

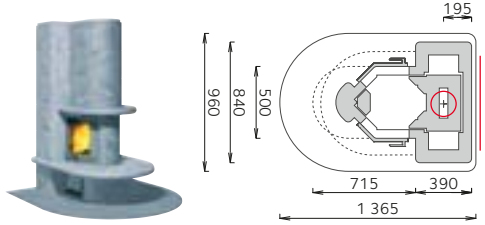

GEMINI ● Poids 1930 kg ● Hauteur 1890 mm

Raccordement vers le haut pour les modèles avec foyer à tourbillon:Merci de noter que pour les modèles T (raccordement vers le haut) la profondeur du poêle est agrandie de 105 mm.*). La profondeur de l'étagère HM001 sur le modèle Sarmi/R T et du banc en bois PM001 pour les modèles Valkia T et Vasa reste inchangée. Le module est alors installé en ligne avec l'arrière du poêle. La référence de commande pour les poêles raccordés vers le haut est notée en rouge, ainsi que les dimensions qui changent. Les dimensions mentionnées sont les dimensions hors tout. Les dimensions du socle sont dans le plan de montage.

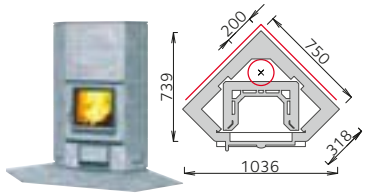

KTU 1410/92 ● Poids 1260 kg ● Hauteur 1530 mm

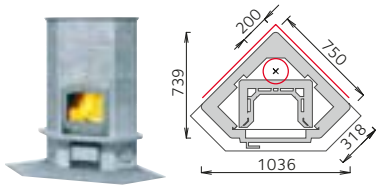

KTU 1410/4 ● Poids 1290 kg ● Hauteur 1590 mm

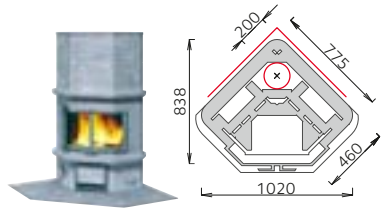

KTU 1337/91 ● Poids 1475 kg ● Hauteur 1650 mm

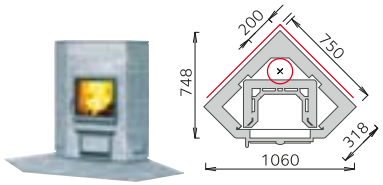

KTU 1010/92 ● Poids 970 kg ● Hauteur 1230 mm



T750/C ● Poids 900 kg ● Hauteur 1440 mm



TU 900 ● Poids 1020 kg ● Hauteur 1230 mm

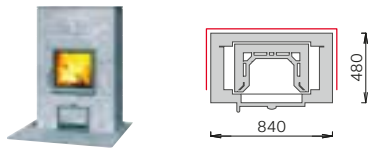

TU 1000/91 ● Poids 960 kg ● Hauteur 1290 mm

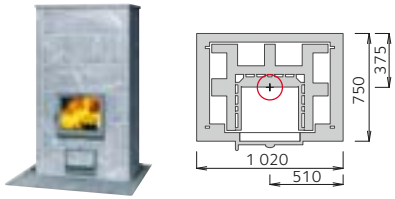

TU 2700/8 ● Poids 2450 kg ● Hauteur 1830 mm



TU 1030/5D ● Poids 850 kg ● Hauteur 1290 mm

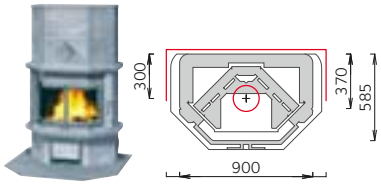

TU 1237/51 ● Poids 1340 kg ● Hauteur 1650 mm

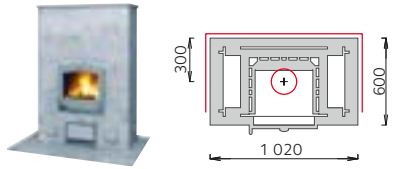

TU 2200 ● Poids 1630 kg ● Hauteur 1530 mm

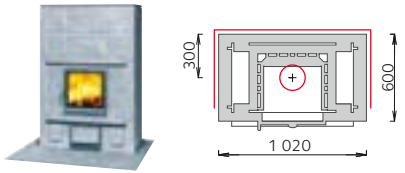

TU 2200/92 ● Poids 1680 kg ● Hauteur 1530 mm

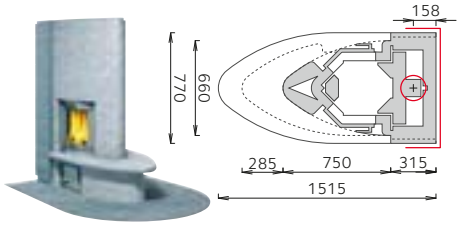

FIORINA ● Poids 2060 kg ● Hauteur 1770 mm

LES POÊLES MIXTES

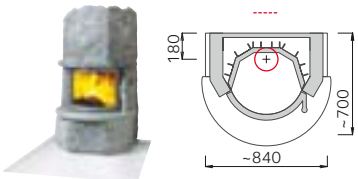

HETTA ● Poids 970 kg ● Hauteur 1540 mm



KIISA ● Poids 620 kg ● Hauteur 1450 mm



ZEVIO ● Poids 555 kg ● Hauteur 1340 mm



SALLA ● Poids 355 kg ● Hauteur 1260 mm

LES POÊLES AVEC FOUR

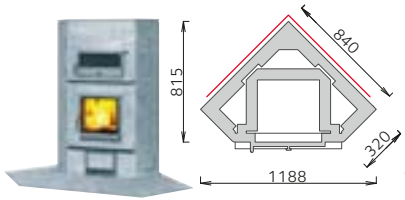

KTLU 2050/92 ● Poids 1650 kg ● Hauteur 1650 mm

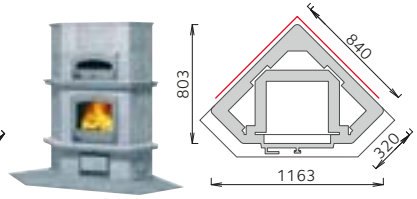

KTLU 2050/1 ● Poids 1700 kg ● Hauteur 1650 mm

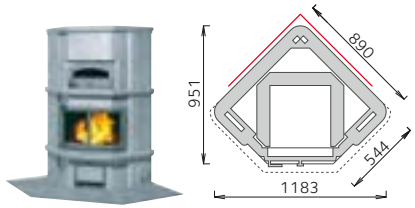

KTLU 2037/91 ● Poids 2040 kg ● Hauteur 1680 mm

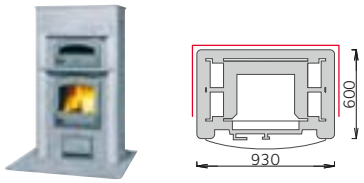

TLU 1600/91 ● Poids 1610 kg ● Hauteur 1650 mm

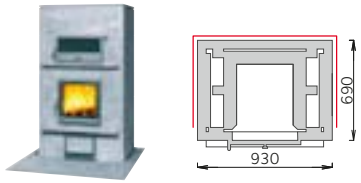

TLU 2000/92 ● Poids 1810 kg ● Hauteur 1650 mm

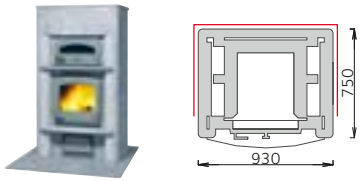

TLU 2000/91 ● Poids 1960 kg ● Hauteur 1650 mm

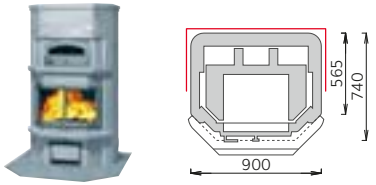

TLU 2137/13 ● Poids 1800 kg ● Hauteur 1680 mm

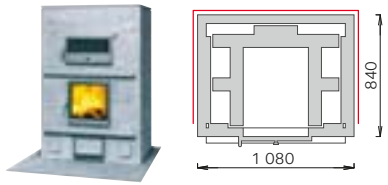

TLU 2450/92 ● Poids 2440 kg ● Hauteur 1650 mm

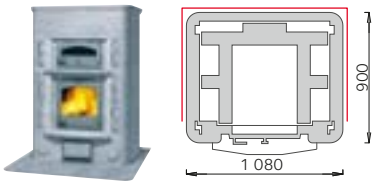

TLU 2450/1 ● Poids 2755 kg ● Hauteur 1680 mm

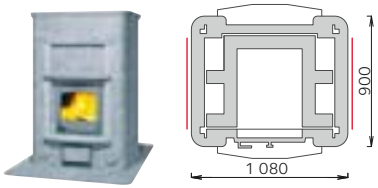

TLU 2480 ● Poids 2790 kg ● Hauteur 1680 mm

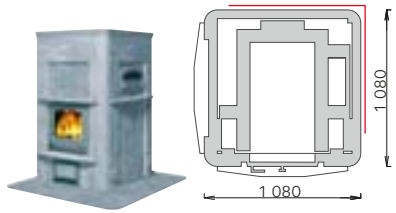

TLU 2490/91 ● Poids 3250 kg ● Hauteur 1680 mm

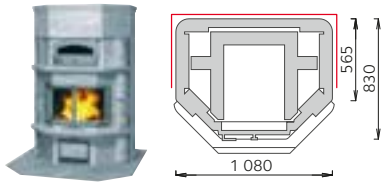

TLU 2637/11 ● Poids 2400 kg ● Hauteur 1680 mm

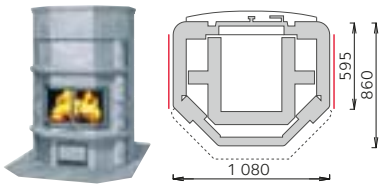

TLU 2687/11 ● Poids 2480 kg ● Hauteur 1680 mm

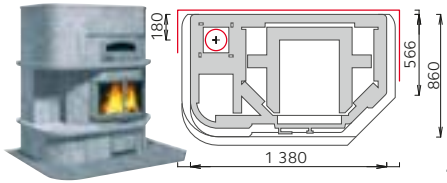

TLU 3233/91 L ● Poids 3030 kg ● Hauteur 1650 mm

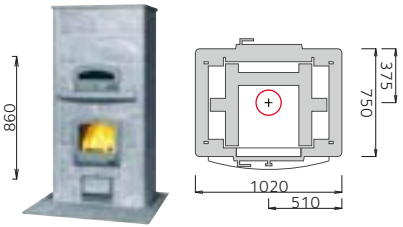

TTU 2700/5 ● Poids 3140 kg ● Hauteur 2130 mm

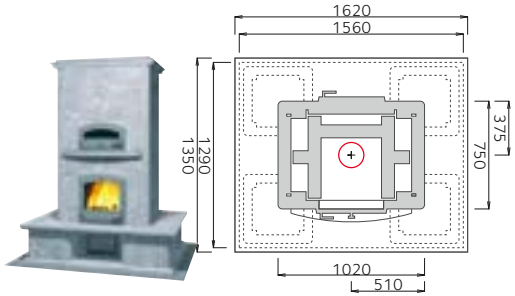

TTU 2700/51 ● Poids 3940 kg ● Hauteur 2190 mm

CUISINIÈRE



LLU 1250 ● Poids 1370 kg ● Hauteur 915 mm
Le socle est en option!

NOTRE REPRÉSENTATION **France** Tulikivi Oyj, 75 avenue Parmentier, F-75011 Paris, Tel. +33 1 40 21 25 65, Fax +33 1 40 21 24 00. **Benelux** Dutry & Co., Jagershoek 10, 8570 Vichte, Belgique Tel. +32 56 77 60 90, Fax +32 56 77 42 94. **Suisse** Armaka AG, Duggingerstrasse 10, CH-4153 Reinach BL, Tel. +41 61 715 9911, Fax +41 61 715 9919. **Autriche** Neuhauser-Speckstein-Öfen, Bahnhofstrasse 54, A-4810 Gmunden, Tel. +43 7612 744 58, Fax +43 7612 744 584. **Allemagne** Tulikivi Oyj Niederlassung Deutschland, Wernher-von-Braun-Str. 5, D-63263 Neu-Isenburg, Tel. +49 6102 74 140, Fax +49 6102 741 414. **Italie** Eurotrias S.r.l., Via Max Planck, 1 - 39100 Bolzano, Tel. +39 0 471 201 616, Fax +39 0 471 201 689. **Finlande** Tulikivi Oyj, FI-83900 Juuka, Tel. +358 207 636 000, Fax +358 207 636 120. **Suède** Tulikivi Oyj, FI-83900 Juuka, Finlande, Tel. +358 207 636 000, Fax +358 207 636 120. **Slovénie** Horizont DOM d.o.o., Prešernova 10a, SI-1000 Ljubljana, Tel. +386 1 251 66 00, Fax +386 1 251 88 35. **Russie** OOO Tulikivi, 1-ya Konnaya Lahta, 1, 191011 Saint-Pétersbourg, Tel. +7 911 831 30 22. **Estonie** Tulikivi Stuudio Tallinn, Pihlaka 1a, EE-11216 Tallinn, Tel. +372 655 5486, Fax +372 655 5487. **Lettonie** SIA Akmens Krasnis, Pulkveza Breza 43, LV-1045 Riga, Tel./Fax +371 738 1149. **Lituanie** Zidiniu AIP UAB, Kalvarju 125, PC "Baldu Rojus", Vilnius, Tel./Fax +370 5 2335 198. **Etats-Unis** Tulikivi U.S., Inc., P.O. Box 7547, Charlottesville, VA 22906-7547, Tel. (800) 843 3473.
www.tulikivi.com

TULIKIVI

C'est si froid dehors

ES 1004 • 5/2009